



L'élégance à fleur de cloison

➞ Porte DUAL



PORTE DUAL



« La porte DUAL
répond à tous les
aménagements de bureaux
haut de gamme »

→ UN DESIGN PENSÉ DANS LES MOINDRE DÉTAILS

La porte DUAL permet une finition toute hauteur affleurante à la fois côté bureaux et côté circulation.

Ses paumelles dissimulées assurent un effet d'unité entre la porte et l'hubriserie proposée de série sans cache rainure.

Dans sa version vitrage collé sur ossature aluminium, la porte DUAL propose une sérigraphie occultant l'assemblage des vitrages et de l'ossature.

De plus, l'esthétisme contemporain de son boîtier et de sa serrure lui assurent un design affirmé pour les bureaux de direction et salles de réunion.

Dans sa version bois stratifié, la porte DUAL offre l'intimité nécessaire aux salles de travail en offrant une large palette de décors et de finitions qui se combinent à la perfection avec les cloisons et les autres aménagements.

→ UNE ERGONOMIE DE POSE OPTIMISÉE

La porte DUAL a été développée avec des paumelles dissimulées TECTUS® de SIMONSWERK qui peuvent supporter une charge allant jusqu'à 120 kg chacune. La technicité des paumelles permet un réglage 3D optimisant la qualité de mise en œuvre.

La porte DUAL et son hubriserie sont usinées et assemblées sur notre site de production basé à Falaise (14), limitant ainsi les ajustements et les nuisances sur chantier.



FICHE TECHNIQUE

➔ PORTE DUAL EN VERSION BOIS STRATIFIÉ

Hauteur maximum : 2579 mm pour une HSP de 2700 mm

Largeur : 830 ou 930 mm

Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm (porte 830 mm)
à 896 mm (porte 930 mm)

Configurations :

- Toute hauteur
- Simple ou double vantaux
- Imposte filante

Épaisseur : 79 mm

Poids maximum : 80 kg

Système d'accroche : paumelles invisibles TECTUS® Simonswerk

Huisserie : aluminium sans cache rainure

Options de finition :

- Bois stratifié ou placage bois
- Chant nus homogènes ou plaqués
- Plinthe acoustique rétractable



Accessoires :

- Béquille et rosace Clé I, Ø55
- Cylindre européen 35-75-mm

Performances acoustiques : 34 dB Rw (-1 ; -2)

Certifications : PEFC et FSC

Délai de fabrication : 3 semaines

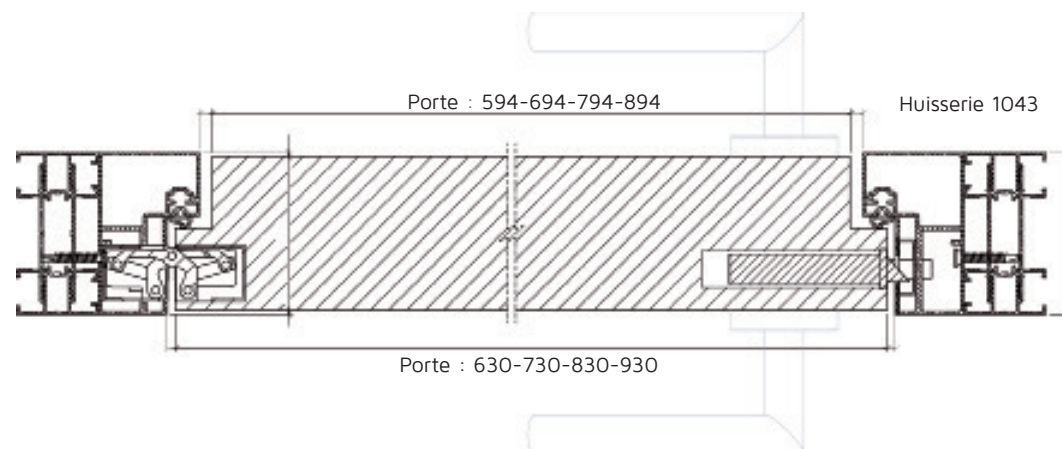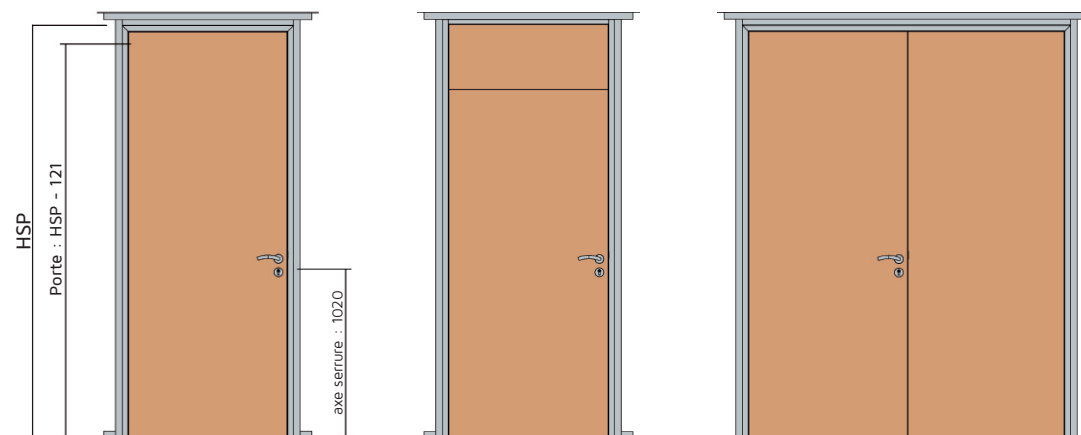

→ PORTE DUAL EN VERSION VITRAGE COLLÉ

Hauteur maximum : 2579 mm pour une HSP de 2700

Largeur : 830 ou 930 mm

Ouverture à 180°, passage libre de 796 mm (porte 830 mm)
à 896 mm (porte 930 mm)

Configurations :

- Toute hauteur
- Simple vantail

Épaisseur : 79 mm

Poids maximum : 95 kg

Système d'accroche : paumelles invisibles TECTUS® Simonswerk

Huisserie : aluminium sans cache rainure

Vitrage : verre trempé 6 mm laqué en périphérie

Options de finition :



- Coloris de la sérigraphie
- Plinthe acoustique rétractable

Accessoires :

- Béquille avec rosace Ø55 mm
- Autres modèles sur consultation
- Cylindre européen 35-~~75~~-mm

Performances acoustiques : 35 dB Rw (0 ; -1)

Délai de fabrication : 3 semaines

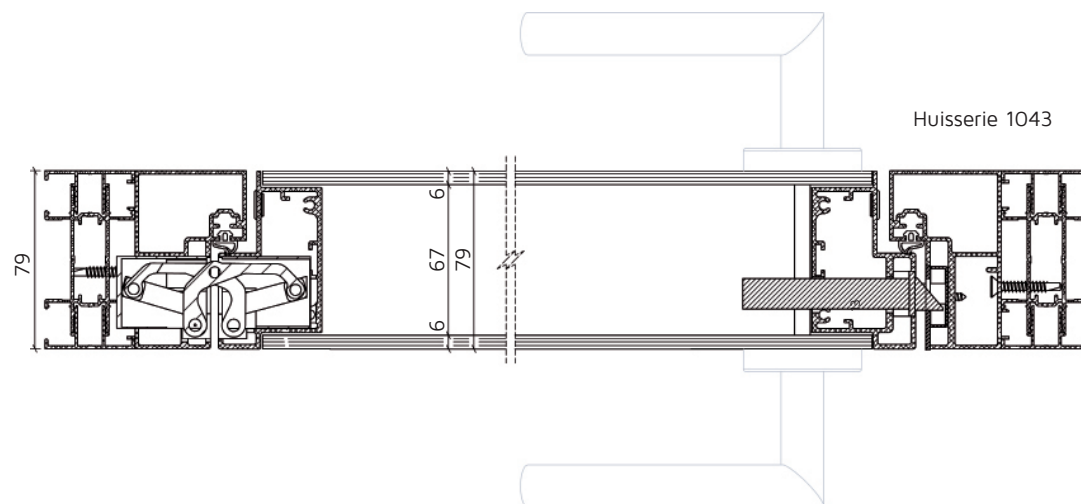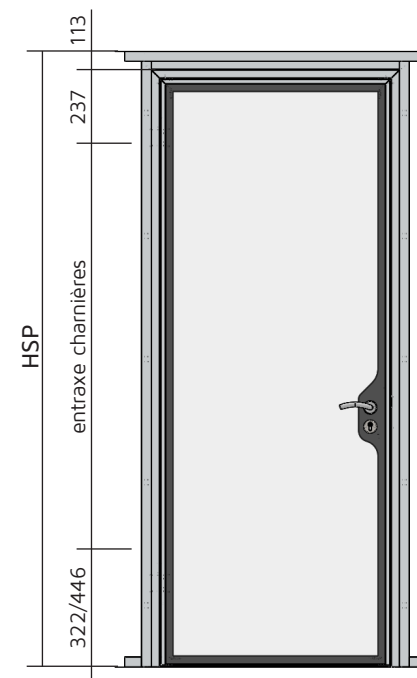

Service Relations Clients

t : 0 231 401 401
e : src@qovans.com

Service Conseil Pro

► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18€ TTC/MIN